

محصولات جانبی

Accessories

Year 2020

White

سفید

GR-701

Cream

کرمی

GR-702

Peach

گلبههی

GR-703

Red

قرمز

GR-704

Gray

خاکستری

GR-705

Black

مشکی

GR-706

Dark Black

مشکی تیره

GR-706⁺

Hex

خاکی

GR-707

Brown

قهوه ای

GR-708

Ready colored mortar
Color palette

ملات رنگی آماده بندکشی
کالیته رنگ

ملات رنگی آماده بندکشی



EASYGROUT

Color Grout Powder

پودر بندکشی رنگی EasyGrout از دسته اندودهای سیمانی منطبق با استاندارد BSI انگلستان و همچنین استاندارد ملی ایران و با بهره گیری از تکنولوژی روز اروپا در زمینه ملات های خشک مخصوص آجرهای نسوز نما آجرهای سنتی نما کاشی و سرامیک میباشد که متشكل از مواد شیمیایی آلی و پودرهای معدنی که باعث ایجاد اتصال محکم و یکنواخت بین آجر و کاشی می شود. ضمناً مصرف این پودر باعث افزایش چسبندگی و نفوذناپذیری ناپذیری سطح در برابر رطوبت میشود و همچنین استفاده از ترکیبات ملات آماده برای بندکشی با توجه به شرایط ویژگی های محل اجرای کار و نوع قطعات و مصالح مورد کاربرد در بهبود کیفیت، افزایش دوام و استحکام تامین زیبایی و سرعت اجرا نقش کارساز و موثری دارد.

خصوصیات محصول:

- * کیفیت و تنوع رنگ
- * چسپندگی فوق العاده و عدم ترک
- * خواص ضد شوره و نفوذناپذیری در برابر آب، رطوبت و یخ‌بندان

* صرفه اقتصادی در مقایسه با محصولات مشابه

* حذف خطای انسانی در اختلاط مواد سنتی

* سرعت اجرا و آماده سازی بالا

میزان مصرف:

میزان مصرف پودر بندکشی متناسب با سایز و ابعاد آجر یا کاشی و همچنین فواصل بندها

عموماً به مقدار ۴ الی ۵ کیلوگرم در هر متر مربع مورد استفاده قرار می‌گیرد.



EASYGROUT

Color Grout Powder

نحوه مصرف:

EASYGROUT

Color Grout Powder

محتوی بسته های پودر را صرفا با آب تمیز و عاری از املاح به اندازه مصرف حداقل ۳ ساعت آماده نمایید. میزان آب برای ساخت ملات بندکشی ۱۵-۲۰٪ درصد می باشد. برای همگن شدن ملات می بایست خوب آن را ورز دهید و قبل از شروع بندکشی، سطوح آجری را با آب مرطوب نموده که توسط اساتید مجبوب و با قلم های مخصوص بندکشی این کار صورت می گیرد که در صورت نیاز به تمیز کاری بعد از عملیات بندکشی بلا فاصله با برس و پارچه های تمیز و خشک می بایست انجام پذیرد.



چسب پودری مخصوص کاشی و آجرنما

EASYMIX

Brick & Tile Grout & Adhesive

این چسب قادر است مصالح ساختمانی همچون آجر، بتن، محصولات گچی کاشی و از این دست محصولات را با توجه به خصوصیات هر یک از مصالح به یکدیگر و دیگر سطوح بچسباند. از خصوصیات چشمگیر این چسب میتوان به قدرت چسبندگی بالا و دائمی، استحکام، درصد مصرف کم و قیمت مناسب آن اشاره کرد.

همچنین مقاومت بالای این چسب در برابر رطوبت، آن را به محصولی منحصر بفرد تبدیل کرده است. این محصول تمام این ویژگی ها و مزایای عالی را بدون افزودن ماده دیگری دارد.



خصوصیات محصول:


- * خصوصیات فوق العاده
- * مقاوم در برابر رطوبت و باران
- * انعطاف پذیری بعد از سخت شدن
- * مقاوم در برابر حرارت و یخبندان
- * استفاده آسان
- * افزایش سرعت اجرا نسبت به ملات



EASYMIX

Brick & Tile Grout & Adhesive

طرز تهیه:

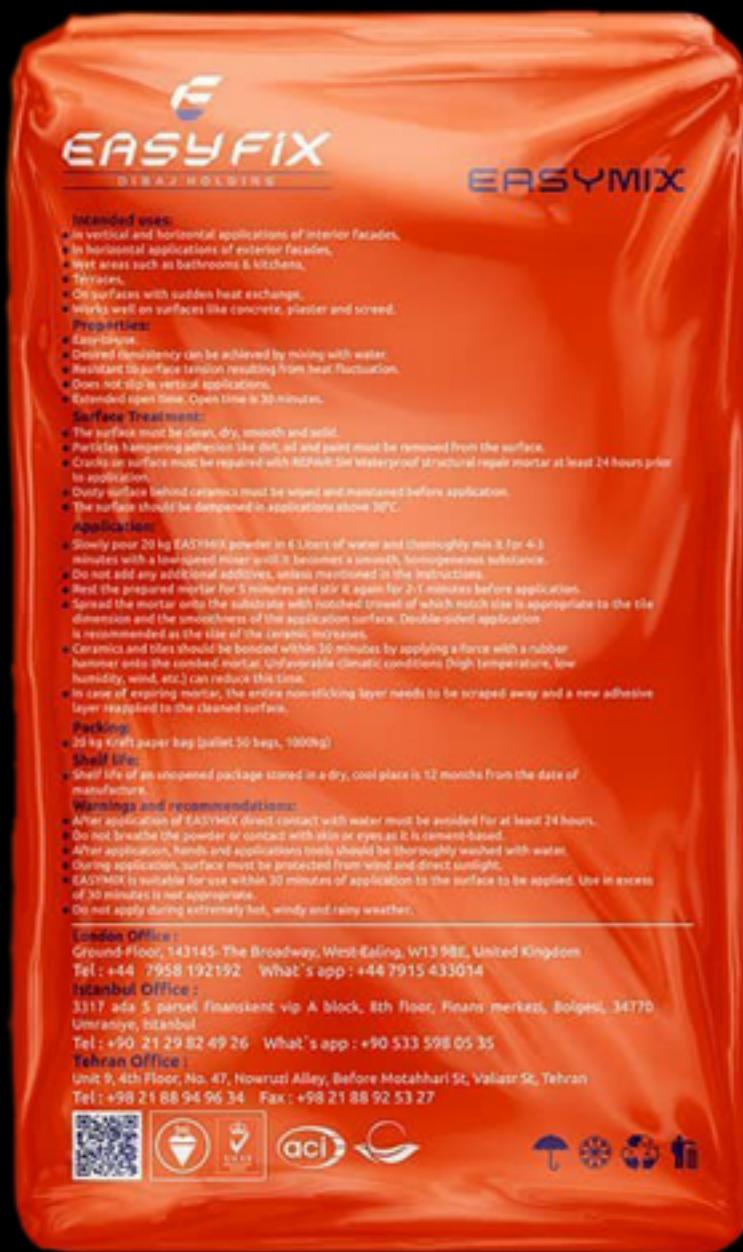

EASYMIX

Brick & Tile Grout & Adhesive

به ازای هر پاکت ۲۰ کیلو گرمی از چسب، حدود ۵ لیتر آب اضافه نمایید.

برای اختلاط از میکسر برقی یا دستی با پدال مناسب استفاده کنید.

همواره پودر را به آب اضافه نمایید. این کار از خشک ماندن پودر در کف

ظرف جلوگیری می کند. مخلوط را با دور پایین هم بزنید تا مخلوط

مناسب حاصل شود. برای کسب کیفیت بهتر مخلوط را برای ۵ دقیقه

رها کنید و مجدد برای چند ثانیه با میکسر هم بزنید.

محلول نانو آبگریز

خصوصیات محصول:

Emulsion SLEM-5110

Brick & Tile & Stone & Concrete

مایع سلیکونی ارگانیک که در ظاهر محصول تغییری ایجاد نمیکند منافذ تهویه ای و تنفسی آن را از بین نمیبرد. جذب گرد و خاک را کاهش میدهد. در مقابل اشعه خورشید مقاوم است و همچنین سطوح آغشته به آن از آسیب های ناشی از خزه ها و گلسنگ ها در امان میماند. مانع از جذب رطوبت به سطوحی مانند آجر، بتن، مصالح طبیعی و سرامیکی ساختمان، گیپسوم، دیوار و بلوک های گچی میشود و به اصطلاح هیدروفوب یا آب گریز میکند.



Name of parameter and unit of measure	Standard
Appearance	Emulsion of white to light gray color
Water-repelling ability, h	At least 3,0
The ability to be diluted with water	Passed the test
Density at temperature (25+0,5)°C	0,980-1,020
Mass content of nonvolatile substance, at least %	50

خواص فیزیکی و شیمیایی SLEM-5110

نحوه مصرف:

Emulsion SLEM-5110

Brick & Tile & Stone & Concrete

هیدروفوب کردن سطحی: قبل از استفاده، آلاینده هایی نظیر روغن و گرد و خاک را از سطح مورد نظر بزداید. سپس سطح مورد نظر را با استفاده از یک قلم مو یا اسپری به آن آغشته کنید تا کاملا جذب شود. از شره و چکه کردن این مایع جلوگیری کنید و در شرایط جوی بارانی و مرطوب و در دمای کمتر از 5°C از کار با این امولسیون اجتناب کنید. مقدار مصرف هر ۱ لیتر محلول نانو پوشش هوگو شیلد ۴ الی ۵ مترمربع از سطح آجر یا سیمان و ۷ مترمربع از سطوح سنگی را پوشش می دهد.

بسته بندی:

نانو هوگو شیلد در بسته بندی های ۱ و ۴ و ۲۰ لیتری عرضه می گردد.



خصوصیات محلول:

- * مانع از نفوذ پذیری آب در سطح
- * قابل شستشو
- * آب گریز و غبار گریز
- * امکان تنفس آجر یا سیمان
- * مقاوم در برابر تابش نور
- * ضد جلبک و قارچ
- * عدم ایجاد شوره و لکه
- * عدم تغییر رنگ در سطح
- * استفاده آسان و سریع



Emulsion SLEM-5110

Brick & Tile & Stone & Concrete

Name of parameter and unit of measure	Standard
Appearance	Emulsion of white to light gray color
Water-repelling ability, h	At least 3,0
The ability to be diluted with water	Passed the test
Density at temperature (25+0,5)°C	0,980-1,020
Mass content of nonvolatile substance,at least%	50

خواص فیزیکی و شیمیایی SLEM-5110

روش استفاده اسپیسر:

SPACER



اجرای آن به این ترتیب است که در هنگام نصب ابتدا چسب روی سطح زیرین اجرا میشود و سپس آجر، اول از یک طرف شاقول شده و نصب میشود مرحله بعد اسپیسر میان بند آجر قرار میگیرد و آجر کاری ادامه می یابد و پس از نصب و اتمام آجرکاری و خشک شدن چسب و حصول اطمینان از چسبیدن آجرها میتوان اسپیسرهای را جدا کرد.

اسپیسرهای در ضخامت‌های ۱ الی ۱۰ میلیمتر طراحی و تولید میشود که عموما سایزهای ۱ تا ۶ میلیمتر در نصب گاشی و سرامیک و سایزهای ۷ تا ۱۰ میلیمتر برای اجرای نماسازی مورد استفاده قرار میگیرند.

خصوصیات محصول:

- * ایجاد درزها و بندهای منظم و گونیا با فواصل یکسان
- * سرعت بخشیدن به فاصله گذاری و در نتیجه سرعت در اجرای نماکاری
- * وزن سبک و ارزان و مقرن به صرفه بودن

کد	محصولات	Products	همکار مصرف کننده	قیمت(تومان)
GR-701	ملات پند کشی سفید	White Mortar		
GR-702	ملات پند کشی کرم	Cream Mortar		
GR-703	ملات پند کشی گلبهی	Peach Mortar		
GR-704	ملات پند کشی قرمز	Red Mortar		
GR-705	ملات پند کشی خاکستری	Gray Mortar		
GR-706	ملات پند کشی مشکی	Black Mortar		
GR-706	ملات پند کشی مشکی تیره	Dark Black Mortar		
GR-707	ملات پند کشی مشکی خاکی	Hex(Khaki)Mortar		
GR-708	ملات پند کشی مشکی قهوه ای	Brown Mortar		
M-70	چسب مخصوص آجر (سته بندی ۲۰ کیلویی)	Brick Adhesive(20Kg)		
M-71	چسب مخصوص کف (سته بندی ۲۰ کیلویی)	Floor Adhesive(20Kg)		
5110	محلول آب گریز نانو (1 لیتری)	Nano Protection Solution(1 Lit)		
5110	محلول آب گریز نانو (4 لیتری)	Nano Protection Solution(4 Lit)		
5110	محلول آب گریز نانو (20 لیتری)	Nano Protection Solution(20 Lit)		
SP-110	اسپیسیر ۱۰ میل مخصوص آجر (سته بندی ۱۰۰ عدد)	SPACER 10 mil For Brick(100 Pieces)		

• هر کیسه ۲۰ کیلویی چسب و ملات ۴ الی ۶ مترمربع را پوشش میدهد.

دفترفروش: شیراز-بلوار رحمت جنب بانک ملت کوزه گری ۰۹۱۷ ۳۱۴ ۹۸۰۲ (خط ۵۰۰-۳۷ ۵۰۰-۰۷۱-۰۷۲)

واحد پخش و انبار: شیراز - کمر بندی پل فسا شهرک صنعتی گچی کوچه روپروری سینا گستر ۰۹۱۷ ۴۵۰ ۲۱۰۳